


ダンスラキャップ




ダンスラキャップはコンクリート型枠養生期間中に段差スラブへ溜まる雨水を効率よく排水するための排水補助部材です。養生期間中の雨水滞留を軽減し、作業環境の改善や排水作業の省力化に貢献します。


製品構成

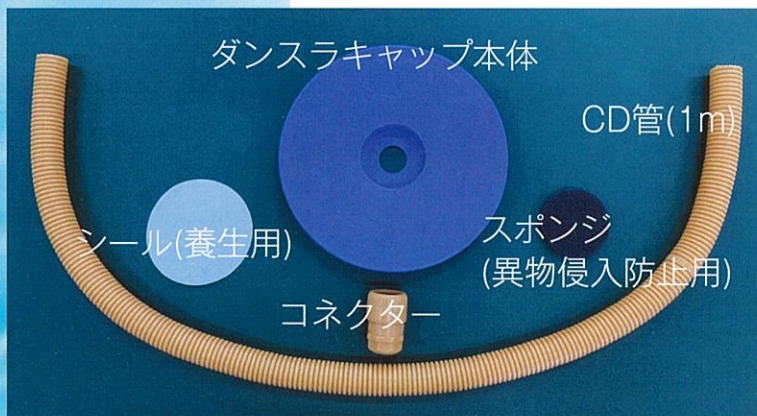

設置イメージ

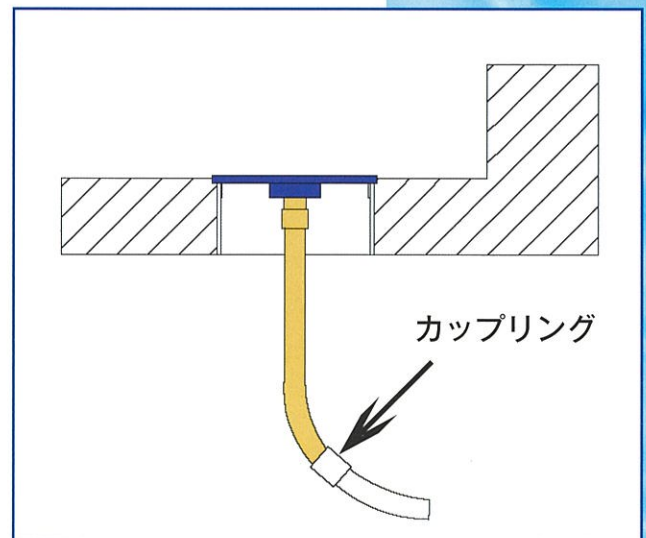

※カップリングとその先のCD管は別途手配願います。

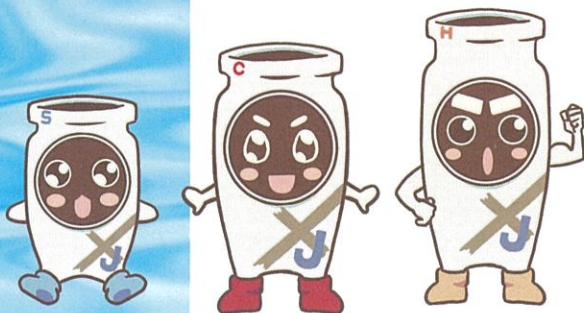


価格

ダンスラキャップ
(本体、コネクター、スポンジ、CD管、シール)

¥7,500-

施工・使用方法

①コネクタの取り付け

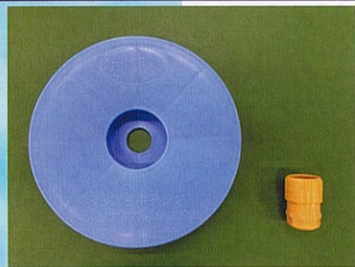

ダンスラキャップ本体に
コネクタを取り付けます。




②CD管の接続



付属のCD管をコネクタに
接続してください。

③本体の設置、水抜き穴の養生

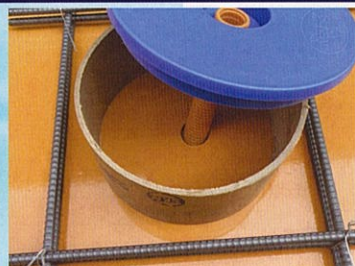

コンクリート打設前に、スリーブ下のコンパネに約Φ30mmの穴をあけます。次に排水立管用200Aボイドヘダンスラキャップ本体を取り付け、CD管を下階へ通してください。水抜き穴へコンクリートがらやゴミが入らないように付属のスポンジを取り付けシールで密封してください。

④コンクリート打設後



シールを剥がすことで排水機能が
使用可能となります。

⑤ダンスラキャップの取り外し



集合管設置時に取り外します。

※本体は繰り返し使用が可能です、2回目からはシールは養生テープ等で代替が可能です。

使用上の注意

- ・コンクリート打設前に確実に取り付けられていることを確認してください。
- ・CD管は途中で折れ曲がったり、潰れたりしないように施工してください。
- ・水抜き穴は打設中に必ずスポンジとシールで保護してください。
- ・シールを剥がし忘れると排水が出来ませんので、打設後に必ず取り外してください。
- ・排水口にコンクリートがらやゴミが詰まり排水を阻害している場合は除去してください。
- ・使用後は付着した汚れを除去し、次回使用まで適切に保管して下さい。



フネンクロス株式会社

本社・東京営業所

☎ 03-5911-4080

営業拠点／札幌・仙台・西関東・東関東・横浜・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡