

# 水溶性スペーサー付き 伸縮継手100A


(受注生産品)

- ◆伸縮継手に内蔵したスペーサーが、パイプ挿入時に必要な伸縮シロ(100Aの場合 11mm)を確保します。
- ◆スペーサーは水溶性ですので、施工後排水を繰り返すことにより溶けて無くなるため、スペーサーを外す必要はありません。
- ◆施工性が向上し、伸縮シロ確保が「簡単・確実」に行えます。


【スペーサー】主原料：ポパール(ポリビニルアルコール)



概略寸法	厚み	外径	高さ
	4mm	115mm	11mm

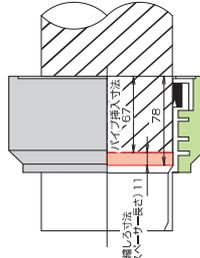

パイプ挿入時イメージ  
(S-ES、S-ESS共通)

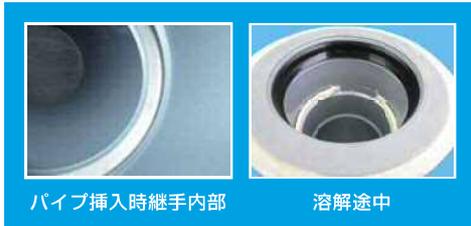

パイプ挿入時継手内部

溶解途中



S-ES




S-ESS

製品名	品番	サイズ	箱入数
水溶性スペーサー付き伸縮片受けソケット	S-ES 100	100A	6
水溶性スペーサー付き伸縮両受けソケット	S-ESS 100	100A	12

上階の環境により「継手+単管」の下げ降ろし配管ができない場合、通常の伸縮継手による積上げ配管は、上流側継手の接着寸法の不足や伸縮継手の伸縮しるが確保できなくなる危険性があります。



水溶性スペーサー付き伸縮継手なら基準の挿入寸法を確保しつつ積上げ配管が可能となります。

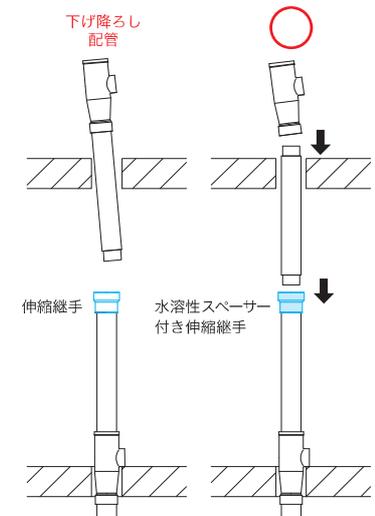

下げ降ろし配管(推奨)が難しい環境でも確実な伸縮継手の設置が可能になります。

注目アイテム

# 耐火二層管 片受けエルボ KL継手

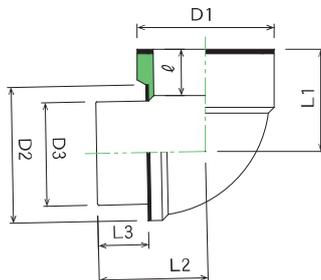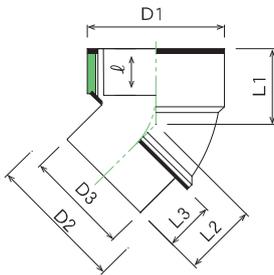

## 規格寸法

(単位: mm)

規格	呼び径	D1	D2	D3	L1	L2	L3	l
FP45° KL	50 ※	85	85	60	43	41	26	25
	75	117	117	89	65	63	42	40
	100 ※	146	146	114	80	78	52	50
FP90° KL (注)	50 ※	85	85	60	58	62	26	25
	75	117	117	89	88	93	42	40
	100 ※	146	146	114	112	116	52	50

(注) 同径接続のみ使用可。  
XJ横枝への偏心フッシング使用時には接続できません。

※印は「受注生産品」となります。