

アクロスジョイントシリーズ新時代へ

チェンジ・チャレンジ・コンパクト



XJC-BK

アクロスコンパクトブロック

安心・安全・信頼の耐火二層管

軽量・コンパクト

本体重量：約7.2kg

※XJC-BK（1口）

本体貫通径：φ168mm

閉塞機能材を標準装備

・横枝管塩ビ（VP）接続可
（水平区画時）



耐火二層管の静音性に
加え好評の遮音仕様品
も同時発売

・遮音タイプ（SSN）
・複合遮音タイプ（FSN）



◆許容流量7.0L/Sを実現（10階規模）


◆横枝口3方向まで対応

◆下流ストレートタイプも対応可能（XJCP-BK）

◆スラブ貫通厚さ「70mm以上」に対応

最下階用 **XJCLF-BK** も同時発売

スラブ厚150mm

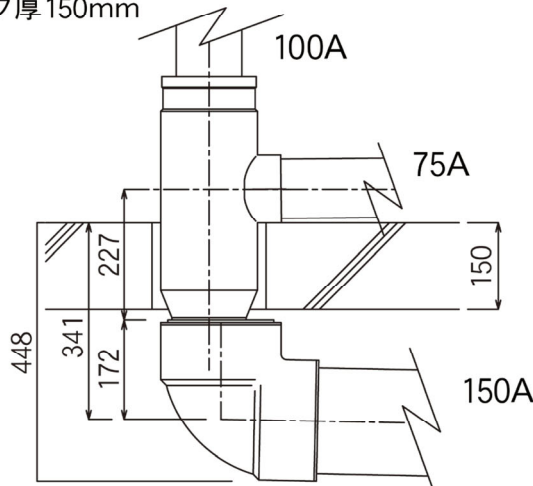


脚部エルボ収まり図（最小寸法）




フネンアクロス株式会社

XJC
シリーズ


XJC-BK 100×75

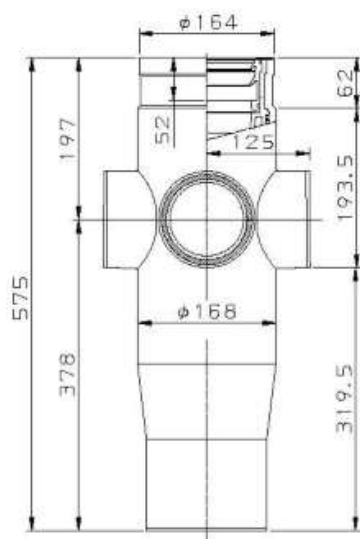


XJCLF-BK 100×75 (最下階用)

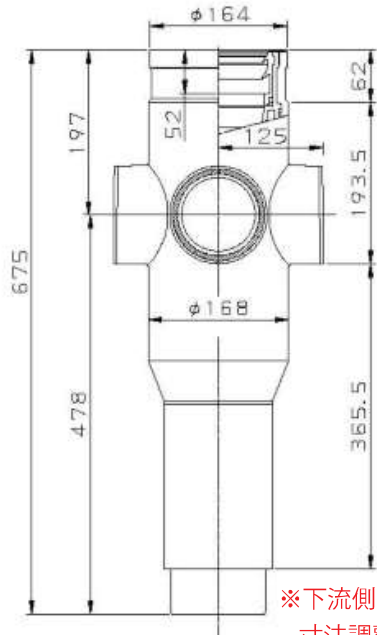

受口部詳細




上部受口部



枝管受け口部詳細
(サイズ75)


枝管受口部




下部受口部

※専用セッター準備中


横枝口

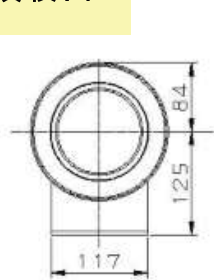

I (1口)

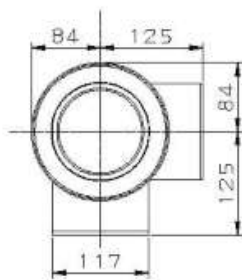

L (2口)

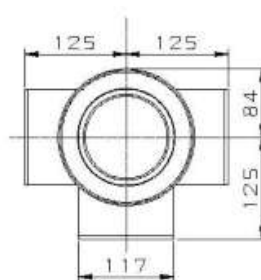

T (3口)

価格

横枝口	XJC-BK	遮音仕様品		XJCLF-BK (最下階用)	遮音仕様品	
		遮音タイプ	複合遮音タイプ		遮音タイプ	複合遮音タイプ
		XJCBK-SSN	XJCBK-FSN		XJCLFBK-SSN	XJCLFBK-FSN
I (1口)	23,000	29,000	34,000	25,000	30,000	35,000
L (2口)	24,000	30,000	35,500	26,000	31,000	36,500
T (3口)	26,000	32,000	37,000	28,000	33,000	38,000

XJC-BK (アクロスコンパクトブロック) を安全にご使用いただくために

- ◆ 「アクロスジョイントシリーズの設計・施工上の注意」をご参照ください。
- ◆ 横枝管が防火区画を貫通する場合は耐火二層管などで施工してください。



フネアクロス株式会社

本社・東京営業所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-17-8 ☎ 03-5911-4080
札幌営業所 〒060-0052 北海道札幌市中央区南二条東1-1-11 ☎ 011-222-1031
仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東4-3-15 ☎ 022-390-4121
西関東営業所 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢1-10-12 ☎ 04-2945-3618
東関東営業所 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1239-1-502 ☎ 047-360-0355
横浜営業所 〒224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町993 ☎ 045-948-3090

静岡営業所 〒422-8032 静岡県静岡市駿河区有東1-6-15 ☎ 054-289-4651
名古屋営業所 〒481-0041 愛知県北名古屋市九之坪白山168 ☎ 0568-27-2555
大阪営業所 〒550-0004 大阪府大阪市西区鞠本町1-8-2 ☎ 06-6446-2071
広島営業所 〒730-0051 広島県広島市中区大手町1-1-26 ☎ 082-545-0391
福岡営業所 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町1-16 ☎ 092-262-5031
秩父工場: 埼玉県秩父市 ときがわ工場: 埼玉県ときがわ町

URL <https://www.funen.co.jp>