
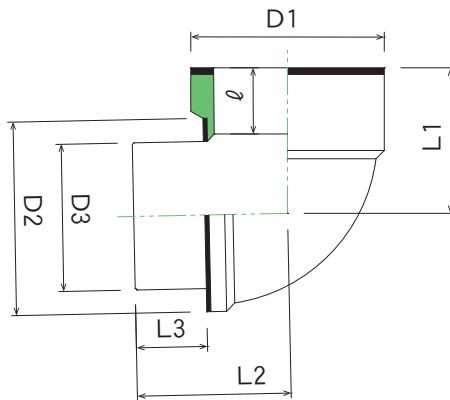


NEW**耐火二層管****片受けエルボ KL継手****規格寸法**

(単位: mm)

| 規格 | 呼び径 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | ℓ |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|
| FP45° KL | 50 ※ | 85 | 85 | 60 | 43 | 41 | 26 | 25 |
| | 75 | 117 | 117 | 89 | 65 | 63 | 42 | 40 |
| | 100 ※ | 146 | 146 | 114 | 80 | 78 | 52 | 50 |
| FP90° KL | 50 ※ | 85 | 85 | 60 | 58 | 62 | 26 | 25 |
| | 75 | 117 | 117 | 89 | 88 | 93 | 42 | 40 |
| | 100 ※ | 146 | 146 | 114 | 112 | 116 | 52 | 50 |

※印は「受注生産品」となります。

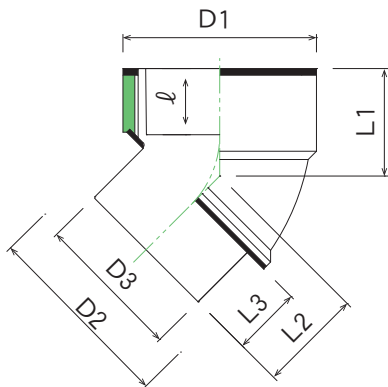